

Asak Miljøstein AS

ASAK GRESSARMERINGSSTEIN**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Gressarmeringsstein er en helle med hulrom som fylles med grus eller jord. Produktet velges gjerne der hvor man ønsker en grønn flate (gress) som samtidig tåler sporadisk belastning av kjøretøy. Alternativt brukes gressarmering som en drenerende helle som skal slippe vannet igjennom overflaten og ned i underlaget.

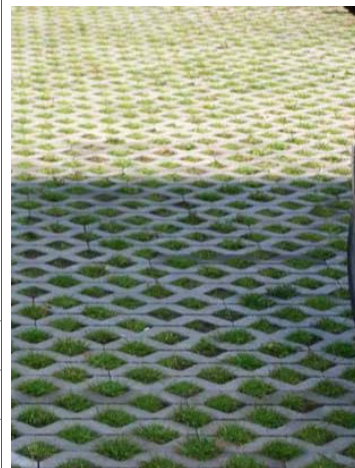
Der hvor konstruksjonen under gressarmeringssteinen anlegges med ønske om gode forhold for gress i hulrommene, dvs. med jordmasser, vil dekkets evne til å tåle vekt være svært begrenset.

Dato:

Prosjekt adresse:

produkt navn:

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Et dekke med gressarmeringsstein må vedlikeholdes regelmessig. Er hulrommene fylt med grus så skal dekket vedlikeholdes med kosting og hulrommene etterfylles med grus ved behov.

Der hvor man har sådd gress i hulrommene må dekket vannes og gjødsles jevnlig, og gresset klippes.

Ettersyn/kontroll

Større fordypninger og sporkjøring oppstår dersom dekket er anlagt på et for svakt bærelag eller utsettes for større belastninger enn forutsatt. Denne type stein er ikke beregnet for mye kjøring, men dekket kan rettes opp ved at man tar opp stein og justerer underlaget.

Sørg for godt fylte hulrom. Etterfyll ved behov. Gressarmeringsstein har store hulrom som skal være fylt av masser etter behov (jord, grus).

Dersom dekket er tenkt benyttet med tanke på permeabilitet/drenering så bør man fylle hulrommene med masser uten finstoffer (f.eks 2-5mm)

Dersom formålet er et grønt dekke så må hulrommene fylles med jord som såes og gjødsles. Bruk en hardfør frø-type. Krever oppfølging.

Skadet stein/heller kan skiftes.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For å opprettholde funksjonen må et permeabelt dekke vedlikeholdes.

Kostes regelmessig, anbefales minimum før og etter vinteren, helst oftere for å fjerne finstoff, løv, smuss osv. Litt avhengig av arealene rundt (grusveier, landbruk, vegetasjon osv.)

Sørg for godt fylte hulrom. Etterfyll ved behov. Gressarmeringsstein har store hulrom som skal være fylt av masser etter behov (jord, grus).

Dersom dekket er tenkt benyttet med tanke på permeabilitet/drenering så bør man fylle hulrommene med masser uten finstoffer (f.eks 2-5mm)

Dersom formålet er et grønt dekke så må dekket gjødsles og vannes jevnlig. Et pent dekke krever hyppig oppfølging.

Vinter: Vis forsiktighet ved brøyting. Dekket er sårbart for tung belastning. Utvis forsiktighet ved bruk av brøyteskjær, slik at man ikke skader steinen.

Asak Miljøstein AS

ASAK GRESSARMERINGSSTEIN**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Ved normal bruk, riktig vedlikehold og uten skader, vil levetiden være flere tiår.

Vilkår

Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Vi henviser til temahefter fra NKF, "FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong" og "Belegningsstein og heller av betong - en veiledning".

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Postadresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no