

ASAK HAGEMURER

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Asak hagemurer er mur i betong med ulike overflater, farger og formater. Herregård mur er en del av Herregårdserie og er tromlet.

Fasettmur og Asak Hagemur har en dekorativ bruddflate på begge sider og kan derfor stables som en frittstående mur.

Asak MODUL er et murkonsept for utforming av hage og uterom.

Designet er enkelt og sofistikert med lange smale blokker som gir et stramt utseende med lange linjer og tydelige kanter.

Muren består av kun to delprodukter - normalstein og toppstein. Hver stein limes med Heydi Bomfast, eller tilsvarende, for hvert skift. Påføringspose følger med på pallen.

Bruksområde

Asak hagemurer er beregnet for lave murer langs kanter og bed, eller som tosidig mur/gjerde. For mer informasjon se, gjeldende katalog eller asak.no.

Asak MODUL: Fundamenteringen må tilpasses grunnforholdene på stedet slik at man unngår telehiv som kan skade konstruksjonen. I tillegg må den tilpasses de belastninger konstruksjonen vil bli utsatt for. For høye konstruksjoner som skal tåle belastninger fra siden er fundamentet spesielt viktig. Veiledende arbeidsbeskrivelser er tilgjengelig på www.asak.no.

Farger


Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

MODUL: Treplate og hyller i tre, hylleknekt og knekt for benk og opphengskrok. For mer informasjon se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

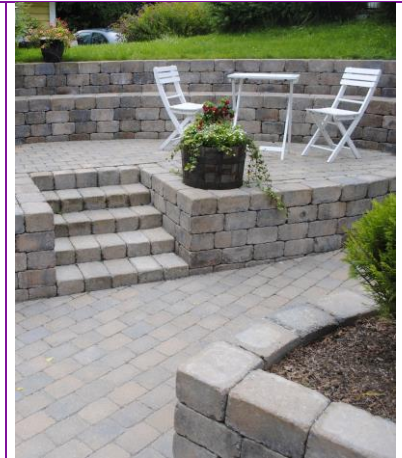

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produkt navn	Mål LxBxH (cm)	Tilvirkn.mål LxBxH (cm)	Antall pr m2 (stk)	Vekt pr stk (kg)
Herregård mur	27x20x13,5	26,7x19,7x13,2	27,43	16,2
Fasettmur	25/20x18,5x12,5	25,0/19,58x18,5x12,5	35,5	12
Asak Hagemur	30,0/24,3x20,0x12,5	29,8/24,2x12,3	29,5	14,6
Asak MODUL	60x30x9	59,9x29,9	18,52	22,6

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

- KM2. Murer i terreng
- KM2.2 Ensidige murer i terreng
- KM2.3 Tosidige murer i terreng
- KM2.4 Murer i steinkurver i terreng

ASAK HAGEMURER**NS 3451-kode for bygningsdel**

721 Støttemurer og andre murer
722 Trapper og ramper i terreng
729 Andre utendørs konstruksjoner
77 Parker og hager

Referanse til NBI byggetaljer

517.341 Små skille- og støttemurer
Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller www.asak.no.

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101
Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

EPD kan lastes ned på asak.no evt. på www.epd-norge.no. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044 og er et korfattet og tredjeparts verifisert dokument.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, ASAK Nord AS og Vikaune Fabrikker AS

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no