

Asak Trappeelement**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Kompakte blokker med trinnhøyde. Trappeelementene har en side med bruddflate slik at man kan velge om man ønsker en trapp med slett front eller bruddfront. For mer informasjon se gjeldende brosjyrer og www.asak.no.

Bruksområde

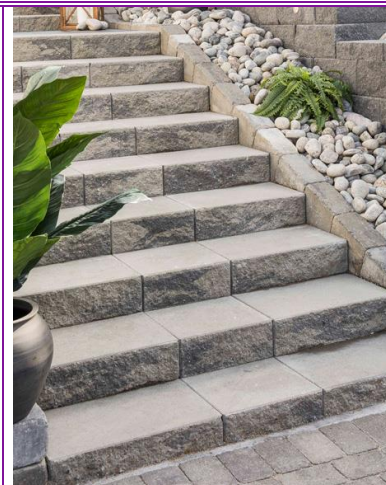
Trappeelementene gjør det enkelt å anlegge trapp i terrenget. Arbeidsbeskrivelse er tilgjengelig på asak.no.

Farger

Grå/gråmix

Overflatebehandling

Ingen.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

NAVN	MÅL LxBxH	FARGE	NOBBNR
Trappeelement 40 cm	40x37x15 cm	Grå/ Gråmix	42844056
Trappeelement 60 cm	60x37x15 cm	Grå / Gråmix	42844075

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

KF trapp i terreng

NS 3451-kode for bygningsdel

72 Utendørs konstruksjoner 722 og 729

77 Park og Hage 779

Referanse til NBI byggdetaljer**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkoll. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101

Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

5. HMS-REFERANSER

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Miljødeklarasjon, miljømerking

EPD kan lastes ned på asak.no evt. på www.epd-norge.no. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044 og er et kortfattet og tredjeparts verifisert dokument.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Asak Miljøstein AS

Trapp

Asak Trappeelement

Inneklima:	1
Helse- og miljøfarlige stoffer:	1
Ressursbruk:	3/6
Drivhuseffekt:	2

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

CE-merking**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.**

Asak Miljøsteins produkter er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter"

Asak Miljøsteins har følgende fem produksjonsenheter:

Asak AS avd. Fetsund, Ringerike og Kristiansand, Asak Nord AS og Vikaune Fabrikker AS.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	0047 64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no